




KAMYON & TREYLER GÖVDELERİ İÇİN MÜHENDİSLİK ÇELİK, ÜRÜNLER VE ZEMİN YÜZEY MALZEMELERİ.

ÜRÜN


KULLANIM ALANLARI

IPE KİRİŞLERİ

Çelik kalitesi: S460J2+AR
Uzunluk: 13450 mm'ye kadar



LAMA (DÜZ) ÇUBUKLAR
Çelik kalitesi: S420MC, S550MC,
S600MC, S700MC.
Uzunluk: 13450mm'ye kadar



SICAK HADDELENMİŞ ÇELİK
SACLAR
Çelik kalitesi: S420MC, S550MC,
S600MC, S700MC.



SOĞUK HADDELENMİŞ,
KAYNAKLI KUTU PROFİLLER,
KALIN BORULAR.
Çelik Kalitesi: S355J2H





**HER MÜŞTERİYE ÖZEL
OLARAK TASARLANMIŞ SOĞUK
ÇEKİM ZEMİN ÇERÇEVE
PROFİLLERİ**

**Çelik Kalitesi: S550MC, S420MC,
S355MC, S275MC.**



**Cam elyaf takviyeli plastikler
(GRP). Kutu gövdelerin iç duvar
veya zemininde yüzey paneli olarak
kullanılır.**



**İç tabanları, yanları için örtü
levhaları.**



**Soğutmalı römorkların ve kapalı
kasaların dış duvarları için organik
rulo kaplamalı soğuk haddelenmiş
düz çelik:**

Tipik ürün:

Çelik kalitesi: 280GD+ZM95

Boyut: 0,6(0,7)*1250mm

Üst organik renk kaplama kalınlığı:
min 95 my.

**En yüksek düzeyde
şekillendirilebilirlik, çizilme direnci,
aşınma, yıpranma ve korozyon
direnci.**





ENGINEERING STEEL, PRODUCTS AND FLOOR SURFACE MATERIALS FOR THE BOX TRUCKS & TRAILERS BODIES.

ITEM

APPLICATION



IPE BEAMS

Steel grade: S460J2+AR
Length: up to 13450 mm



FLAT BARS

Steel grade: S420MC, S550MC,
S600MC, S700MC.
Length: up to 13450mm

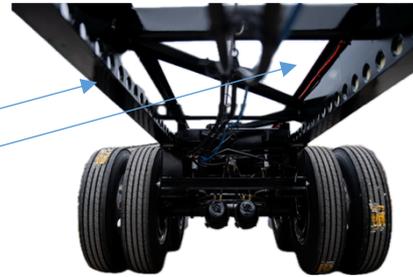

HOT ROLLED STEEL SHEETS

Steel grade: S420MC, S550MC,
S600MC, S700MC.



COLD ROLLEED WELDED STRUCTURAL HOLLOW SECTIONS, BIG THICKNESS TUBES.

Steel grade: S355J2H





COLD DEFORMED FLOOR FRAME PROFILES CUSTOMIZED FOR EACH CUSTOMER.

**Steel grades: S550MC, S420MC,
S355MC, S275MC.**



Glass fiber reinforced plastics (GRP). Cover sheets for the inner floors, sides
Used as surface panel for interior wall or floor of box bodies of box bodies.



Organic coil-coating cold rolled flat steel for the out walls of the fridge trailers and box bodies:

Typical product:

Steel grade: 280GD+ZM95

Dimension: 0,6(0,7)*1250mm

Top organic color coating
thickness: min 95 my.

**Highest levels of formability,
scratch resistance, wear, tear and
corrosion resistance.**



METAL OR STEEL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres: Altintepe Mah. Hüsniye Cad. Sarı Konak Apt. no:24/2 Maltepe , İstanbul, Türkiye .

Telefonlar:

+ 90 5354750643 İstanbul Ofisi

+ 971 585527737 Dubai ofisimiz .

E-posta: sales@metalorsteel.com

www.metalorsteel.com